



NAVIS LANGATON TUULIMITTARI W410



HELPPOKÄYTTÖINEN JA TARKKA TUULIMITTARI PITKÄLLÄ KANTAMALLA AMMATTIKÄYTTÖÖN

Soveltuu hyvin tuulen valvontaan rakennustyömaalla, esim. nostureissa.

- näyttää tuulen nopeuden ja suunnan
- hälytys
- iso näyttö taustavalolla
- kantavuus 500 m vapaassa tilassa (jopa 1300 m lisäantennilla)
- näyttöyksikkö ulkoinen virtalähde 12-24 DC, tuulisensori paristot 2 kpl AA 3.6V



- tuulen nopeus 0,6..50 m/s, tarkkuus $\pm 2,5\%$
- tuulen suunta 0-359°, tarkkuus $\pm 2,5^\circ$
- ulkolämpötila -30..+60°C, tarkkuus $\pm 1^\circ\text{C}$
- päivämäärä ja aika
- näytössä taustavalo
- tuulen nopeus ja hälytykset graafisesti kahdeksan tunnin ajalta:

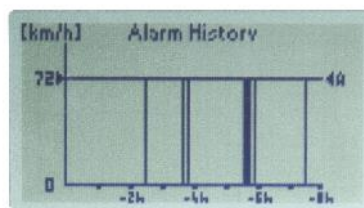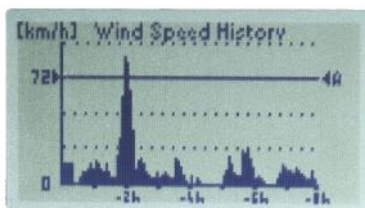



- voidaan yhdistää älylaitteeseen Bluetooth-yhteydellä (kantama n. 30 m vapaassa tilassa)
- yhdistettävissä selaimella käytettävään Navis Livedata-palveluun wifin kautta (kantama n. 20 m vapaassa tilassa reitittimestä riippuen)
- toimii taajuudella 868 MHz
- näyttöyksikkö toimii ulkoisella virralla (12-24 DC), hankittava erikseen
- tuulisensori toimii paristoilla 2 kpl AA 3.6V
- säädettävä hälytys
- 4 x relelähtö, 2 A / 24 V, ohjelmoitavat ON/OFF-viiveet
- valmistettu Sloveniassa

WL410-myyntipakkaukset:

Tuulen nopeus (WS-anturi)

1. W410/WS



2. W410XB/WS

lisäantenni tuulianturissa, Bluetooth-valmius



3. W410XW/WS

lisäantenni tuulianturissa, wifi-valmius, navis-livedata.com





Tuulen nopeus ja suunta (WSD-anturi)

4. W410/WSD



5. W410XB/WSD

lisäantenni tuulianturissa, Bluetooth-valmius



6. W410XW/WSD

lisäantenni tuulianturissa, wifi-valmius, navis-livedata.com



Mittareihin on saatavissa magneettikiinnitteisiä kiinnitystelineitä, jotka tekevät asentamisesta todella helppoa.

Valikoima löytyy kotisivuiltamme kohdasta tuulimittarit:

<https://www.suomenlampomittari.fi/category/tuotteet/tuulimittarit/>

Tuulianturin laakerit ja kupit ovat vaihdettavissa.

Kysy lisää varaosista.

